


廃油ストーブ

廃油処理と現場暖房が一挙に解決！
省エネ暖房のベストセラー！

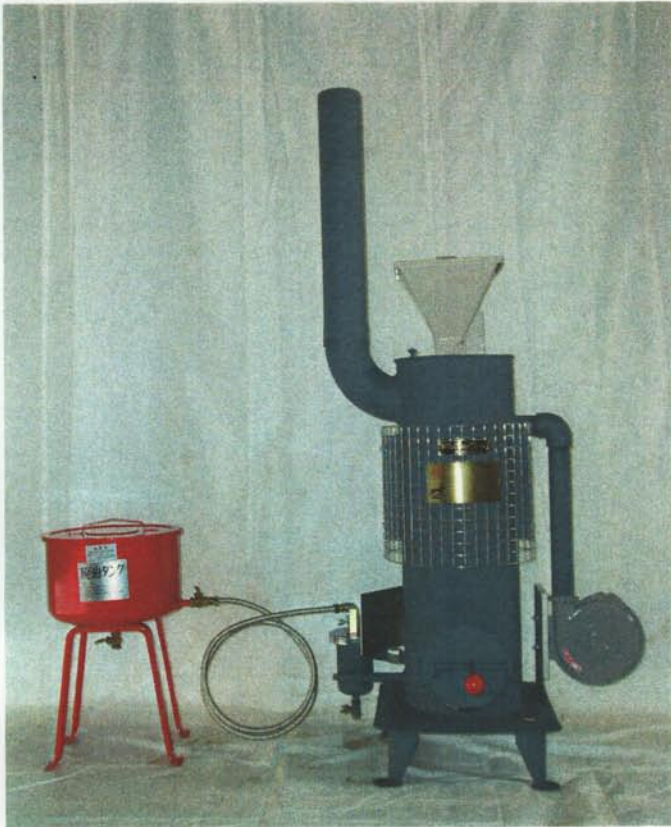

■特長

①完全燃焼で無煙無臭

ブローによる強制通風と、特殊内部構造(特許)により、一次燃焼、二次燃焼を科学的に行なう完全燃焼方式をとっています。つまり、油気が気化され一面炎となって燃焼し、ガス発生を促進させ、スパイラルバーニングを行ない特殊通風孔による二次燃焼室にて完全燃焼を行ないます。

②ススがでないので掃除が容易

いままでにない構造によって完全燃焼するため、黒煙や悪臭の発生が無く、ススもでませんので掃除の手間がかかりません。

③耐久性抜群

本体は肉厚の鋼板です。他の製品と比べて3~5倍は長もちします。(当社比)

④シンプル構造

操作および、構造は簡単です。

⑤ランニングコストゼロで公害対策も万全

燃料が廃油ですからランニングコストもゼロであるとともに、無煙、無臭で処理し、公害対策も万全です。

■用途

●自動車・車輛整備工場 ●鉄鋼・非鉄金属工場 ●機械・電気器具製造工場 ●化学工場 ●皮革製品工場 ●石油製品工場 ●窯業・土石製品工場 ●繊維工場 ●出版・印刷工場 ●漁港 ●施設園芸 ●船舶整備工場 ●一般機械工場 他

廃油ストーブの仕様

名称	SMS型	SLS型
燃料消費量(ℓ/h)	1~2	2~7
使用電圧(V)	100	100
使用電力(W) 50/60Hz	95 / 90	67 / 67
本体据付寸法(mm) (タンク別置)	400 × 600	600 × 700
本体の直径×高さ (φ × mm)	270 × 930	355 × 1,150
本体重量(kg)	80	170
廃油タンク容量(ℓ)	15	60

※燃料：廃油(エンジンオイル・マシン油・天ぷら油等)
重油・灯油も可。